



HANDLEIDING

WISSELSCHAKELAAR

Versie 1.0

Laatst herzien: 03/05/2024

STANDAARD WISSELSCHAKELAARS

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- ▶ Onze wisselschakelaars werken niet samen met mechanische wisselschakelaars
- ▶ Schakel de stroom uit alvorens je te werk gaat
- ▶ Gebruik een spanningstester om jouw veiligheid te garanderen
- ▶ Meet de spanning van de te installeren elektriciteitsdraden
- ▶ Maak het metalen frame los van het kristal glazen paneel
- ▶ Sluit de module aan met behulp van het aansluitschema
- ▶ Plaats de module in het metalen frame. Druk de module aan tot dat je een klik hoort.
- ▶ Zorg ervoor dat de elektriciteitsdraden stevig zijn aangesloten in de module(s)
- ▶ Draai de schroeven stevig aan
- ▶ Alleen voor gebruik in huis
- ▶ Installatievideo: <https://www.youtube.com/watch?v=iDMC6PU3GZE>



Tip: Laat onze partners het werk doen! Er komt een gekwalificeerde elektricien naar je toe om de producten aan te sluiten.

Afmetingen inbouwdozen:

Benodigde inbouwdiepte: 25mm

Schroefafstand: 60mm

VOORBEREIDING

- ▶ Plaats een schroevendraaier in de gleuf van het frame en til het voorzichtig op totdat de glasplaat loslaat.
- ▶ Zorg ervoor dat het metalen frame met de bolle kant naar de muur gericht is tijdens het plaatsen van de wisselschakelaar (zie 3. Bevestiging frame).

Waarschuwing: Wanneer u de schroeven in de module te strak aandraait kan dit schade veroorzaken.

ONDERDELEN


Metalen frame



Module



Kristalglazen paneel



1. INHOUD VAN DE VERPAKKING







De schakelaar wordt verstuurd in drie onderdelen:


- ▶ De module
- ▶ Het metalen frame
- ▶ Het kristalglazen paneel

Op deze manier proberen we het zo gebruikersvriendelijk mogelijk te maken. Er zijn maar een paar stappen nodig om jouw schakelaar in gebruik te nemen!

2. INSTALLATIEDRADEN

Zorg ervoor dat de module vastgeklit is in het metalen frame. De bolle kant van het metalen frame is gericht naar de muur.

- ▶ Plaats in module 1 de fasedraad (Bruin, L) in de L-ingang van de module. Plaats een schakeldraad (Zwart, L1) in de L1-ingang en een communicatiedraad (Zwart, ) in de -ingang van de module.
- ▶ Plaats in module 2 de fasedraad (Bruin, L) in de L-ingang van de module. Plaats een communicatiedraad (Zwart, ) in de -ingang van de module .
- ▶ Sluit optioneel een derde (of meer) schakelaar(s) aan zoals module 2.

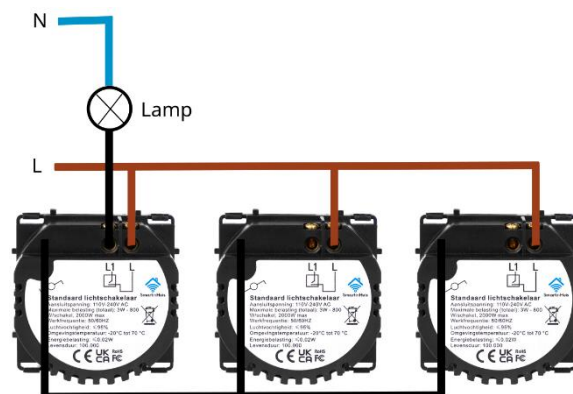

Draai de schroeven van de modules stevig aan zodra de elektriciteitsdraden geplaatst zijn.

3. BEVESTIGING FRAME




Zodra de schroeven in de module stevig zijn aangedraaid kan het metalen frame in de inbouwdoos worden geschroefd.

Om het metalen frame zo recht mogelijk te installeren kun je gebruik maken van een waterpas.

4. DE GLAZEN PLAAT

Plaats het kristal glazen paneel voorzichtig in het metalen frame (van boven naar beneden) en druk het glazen paneel aan.

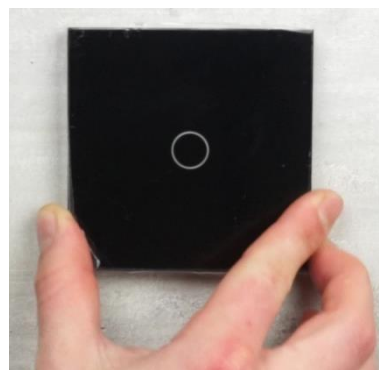

5. KLAAR VOOR GEBRUIK



Vanaf nu kun je gebruik maken van de wisselschakelaars van SmartinHuis. Heel veel plezier ermee!